



ミライテック九州

ロングスパン 工事用エレベータ

PowerCARGO®

業界初

単相200V電源で駆動

仮設足場に
簡単取付



インバータ制御で
スムーズな昇降

業界初

ロックピンの採用で
マストの組立が容易




ロックピン



ミライテック九州

■ 寸法図

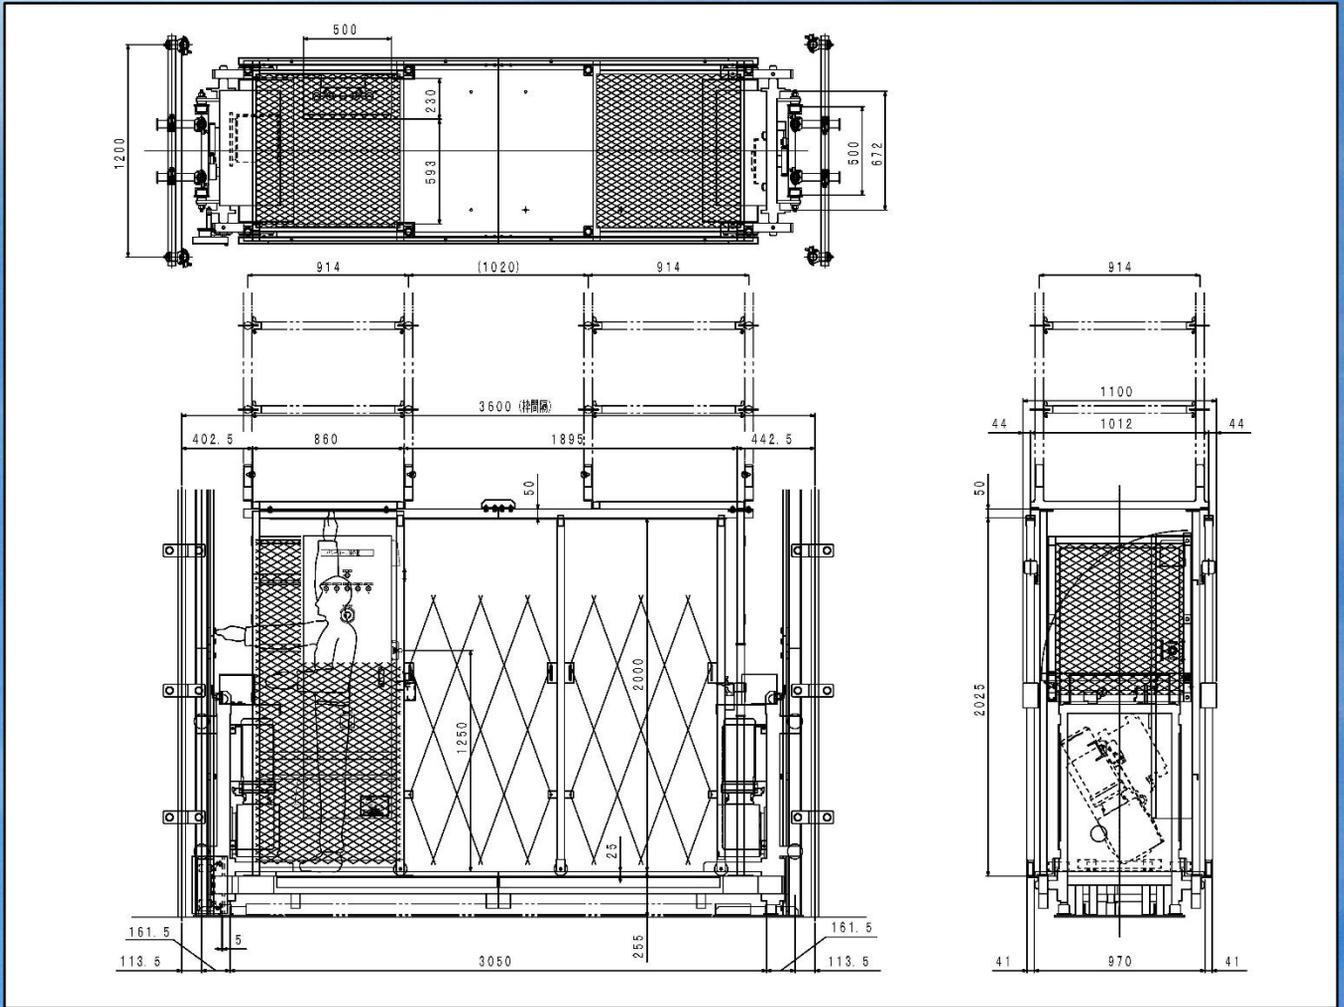

■ 仕様

積載荷重	900kg
昇降動力	2.2kW×2台 ブレーキ付きモータ ※減速機は国内製を使用
昇降速度	10 m/min
床幅	970mm
床長さ	3050mm (3600スパン時) ※オプションで床長さを変更可能
壁つなぎ間隔	3m
最大設置高さ	60m(壁つなぎ使用時)
基本機体重量	1,200kg / 1デッキ (マスト除く)
電源	単相 3線式 200V、60A以上 ※商用三相電源でも使用可能
安全装置	自動水平維持装置、自動落下防止装置 等



ミライテック九州

本 社 〒870-0911 大分県大分市新貝6番7号
TEL 097-552-6026

八幡営業所 〒807-0811 福岡県北九州市八幡西区洞北町4-5
TEL 093-691-6207