



ミライテック九州

ReechCraft™

PowerMAST®

アルミ合金製 昇降式足場



電動工具で昇降可能



マストの連結は工具レスでワンタッチ



多様なプラットフォームの取付が可能



足場最大高さは60m



許容積載荷重は680kg
(ツインマスト時)



昇降ユニット

過負荷クラッチ、ガバナ、落下防止レバーにより安全性を確保します。




プラットフォームサポート



壁つなぎ

伸縮自在なので壁からマストまで15cm～40cmの距離で設置が可能です。

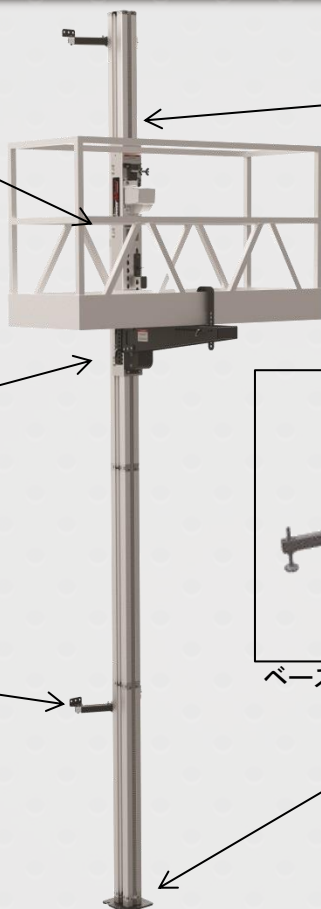


マスト

組立・解体工具は不要です。
マストが正しくセットされていないと作業床が上昇しないので安全です。



ベース(大)



ベース(小)

※本図はシングルマスト仕様を示しています。ツインマスト仕様は作業台が最大10mまで可能です。

■ 仕様

マスト	重量	14.5kg(1本あたり)
	寸法	127×152×1473mm
	マスト連結	連結カムロックシステム
昇降ユニット	重量	28.1kg
	昇降速度	6m/min(電動ドリルの回転数による)
	推奨電動ドリル	8A以上 振動ドリル
	安全装置	落下防止ロックレバー、過負荷クラッチ、急降下制動装置
プラットフォームサポート	重量	13kg
	作業台サポート寸法(ツインマスト時)	508～838mm×10mまで対応可能
	" (シングルマスト時)	508～838mm×2m
壁つなぎ	重量	3.2kg(1個あたり)
	取付間隔	4.5m
	許容荷重	340kg
ベース(小)	重量	4.0kg
	寸法	254×254×76mm
ベース(大)	重量	118.7kg
	寸法	2250×2506×310mm(アウトリガー45°設置した場合) 992×750×310mm(アウトリガーを含まない場合)
最大積載荷重 (デッキ重量を含む)	ツインマスト時	680kg
	シングルマスト時	340kg
最大高		60m

販売店



ミライテック九州

本 社 〒870-0911 大分県大分市新貝6番7号
TEL 097-552-6026

八幡営業所 〒807-0811 福岡県北九州市八幡西区洞北町4-5
TEL 093-691-6207