



ミライテック九州

ReechCraft™

PowerMAST®

For Elevator Shaft

エレベータシャフトのリニューアル、
足場の組立、解体に時間がかかっていませんか？

建設現場のエレベータシャフト、
デッドスペースになっていませんか？

その足場、転落対策は十分ですか？

パワーマストで解決しましょう！

軽量アルミ部材
組立、解体が容易

電動工具で搬器が昇降

任意の位置で停止可能

手すり付き搬器

→ 搬入が楽！

→ 工期短縮！

→ 昇り降りが楽！

→ 楽な姿勢で作業可能！

→ 安全！



ミライテック九州


分割式ユニット構造なので 搬出入が楽！（組合せの一例です）



PL型 搬器
アンカ打ちベース



2m幅 搬器
キャスタ付ベース

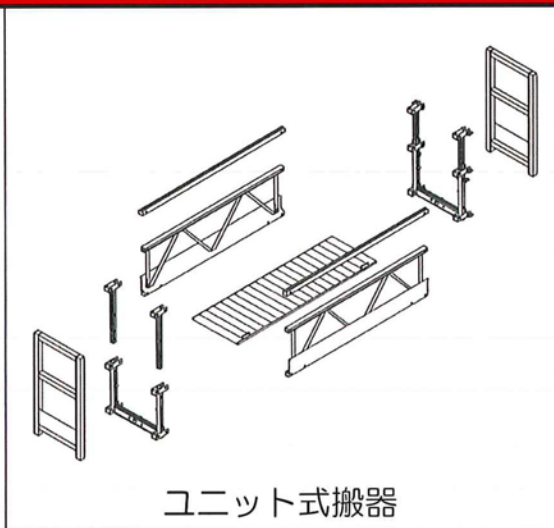

ユニット式搬器



シャフトサイズに合わせて
ユニットを選択！



エレベータシャフト内
シングルマストタイプ
2基使用



マストジョイント部

電動ドリルで昇降

※/パワーマストの組立ては、足場の組立て等
特別教育を受講された方で行ってください。

マスト	重量	14.5kg（1本あたり）
	寸法	127×152×1473mm
	マスト連結	連結カムロックシステム
昇降ユニット	重量	28.1kg
	昇降速度	6m/min（電動ドリルの回転数による）
	推奨電動ドリル	8A以上 振動ドリル
	最大積載荷重	340kg（搬器含む）
	安全装置	落下防止ロックレバー、過負荷クラッチ、急降下制動装置
プラットフォーム サポート	重量	13kg
	作業台サポート寸法	508～838mm×2m
壁つなぎ	重量	3.2kg（1個あたり）
	取付間隔	3.0m以内
	許容荷重	340kg
ベース（小）	重量	4.0kg
	寸法	254×254×76mm
ベース（大）	重量	118.7kg
	寸法	2250×2506×310mm（アウトリガー45°設置した場合） 992×750×310mm（アウトリガーを含まない場合）



ミライテック九州

本 社 〒870-0911 大分県大分市新貝 6 番 7 号
TEL 097-552-6026

八幡営業所 〒807-0811 福岡県北九州市八幡西区洞北町 4-5
TEL 093-691-6207

<https://san-sin.com/miraitech-kyushu/>

E-mail : info@san-sin.com